

型号 Part No : RT200-18-N

DC-18GHz,200W,N Male Coaxial Fixed Terminations



电气特性 Electrical Specifications:


工作频率 Frequency Range:	DC-18GHz
驻波 VSWR:	≤1.4
耐功率 RF Power Handling:	≤200Watts
阻抗 Impedance:	50 Ohms

机械特性 Mechanical Specifications:

操作温度 Operation Temperature:	-55°C - +125°C
存储温度 Storage Temperature:	-55°C - +125°C
壳体 Body Material:	Nickel plated Brass
中心导体 Center Conductor:	Male:Brass, Golden
接口 Connectors:	N Male
相对湿度 Relative Humidity:	≤90%

外形尺寸 Outline Drawing:

Unit: mm

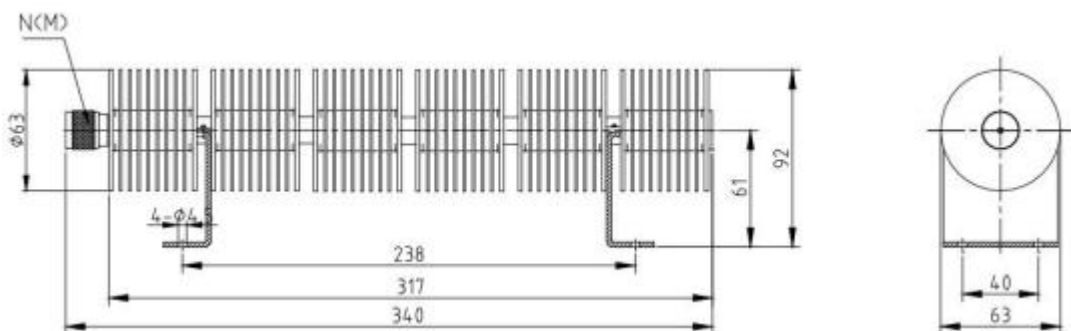

备注:

标称阻抗: 50Ω

平均功率: 200W 对应环境温度 25°C, 当温度上升到 125°C, 功率线性递减至 20W. 峰

值功率: 1KW (5μs 脉宽, 10%负载周期)

★注意事项: 当连续工作 5 分钟以上或表面温度超过 70°C时, 需加 55W 以上风扇冷却

订货信息 Ordering Information:

标准型号 Part Number	描述 Description
RT200-18-N	DC-18GHz,200W,N Male Coaxial Fixed Termination